


ポリマロン1387S

～ゲートロール塗工適性に優れた表面サイズ剤～

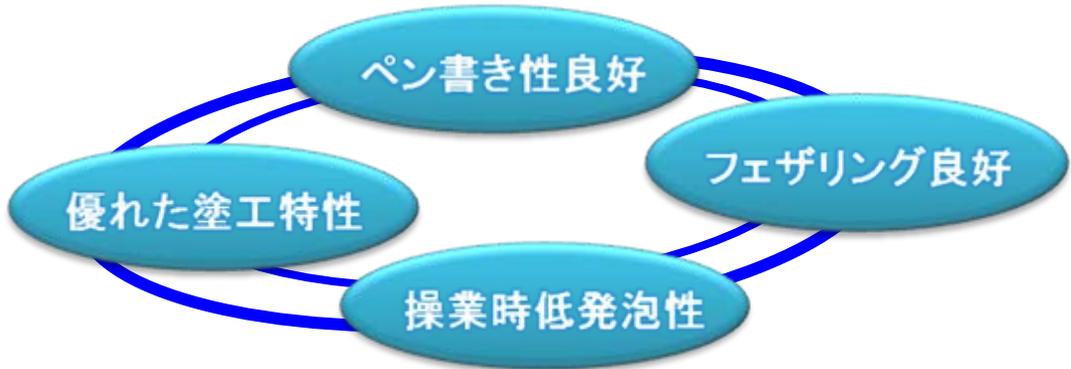

ポリマロン1387Sは、疎水性を強め、特殊ポリマー構造を導入した新規な水溶性タイプの表面サイズ剤です。

従来品と比較して、良好なペン書きを示し、作業時の発泡も少なくなります。

また、高濃度の澱粉液と混合しても塗工液の粘度上昇が小さく、優れたゲートロール塗工適性を示します。





ポリマロン1380シリーズの性能

表面サイズ剤	ステキヒトサイズ(秒)		ペン書き性 Vペン黒	インクジェット 印字濃度(黒)
	0.03g/m ²	0.06g/m ²		
澱粉のみ	5		2	1.42
従来品	8	13	4	1.44
ポリマロン1383	10	16	4.5	1.45
ポリマロン1387 S	13	19	5	1.50

中性PPC用紙、ラボゲートロール塗工、インクジェット適性CANON ip4200を使用

ポリマロン1380シリーズの操業性

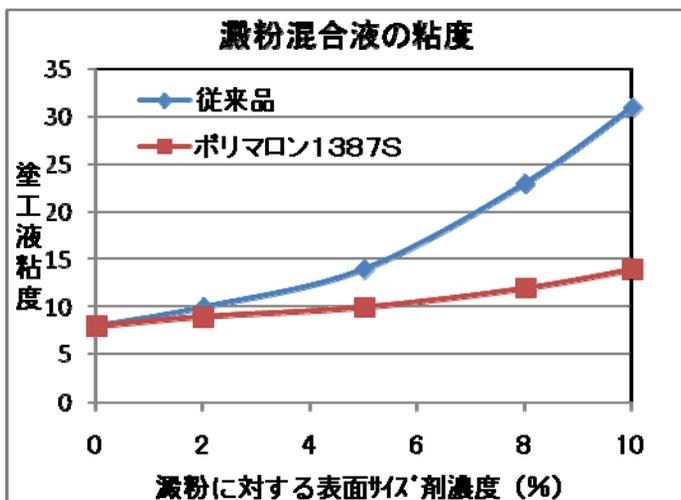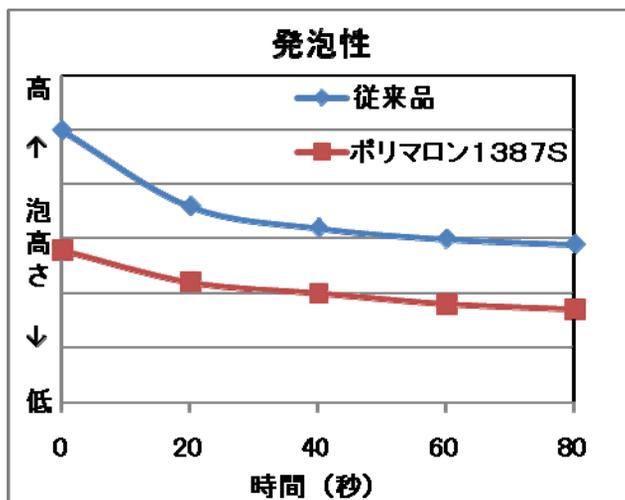

一般性状

製品名	外観	濃度(%)	pH	粘度(mPa·s)	イオン性	適応コーター
ポリマロン1383	淡黄色微濁液	25以上	7.5~10.5	10~500	アニオン	ゲートロールコーター
ポリマロン1387 S	淡黄色微濁液	22以上	8.0~10.5	10~500	アニオン	ゲートロールコーター

※本製品についてのお問い合わせは、最寄りの営業所まで



荒川化学工業株式会社

<http://www.arakawachem.co.jp>

本社 〒541-0046 大阪市中央区平野町1丁目3番7号

☎ 06-6209-8500(代)
06-6209-8562

FAX 06-6227-5815
(製紙薬品事業部 大阪)

東京支店 ☎ 03-5645-7801 FAX 03-5645-7808

名古屋支店 ☎ 0568-81-3164 FAX 0568-81-9020

富士営業所 ☎ 0545-71-1205 FAX 0545-71-2208

札幌営業所 ☎ 011-231-8761 FAX 011-221-9253

九州営業所 ☎ 097-522-0017 FAX 097-522-2258